

Redirecionando Porta usando Roteador Thomson



Como padrão a NET configura o roteador para usar o IP 192.168.0.1, caso não seja, verifique sua rede, em alguns casos é configurado como 192.168.1.1.

Vamos usar de exemplo o mais comum que é 192.168.0.1

Vá até o seu navegador e digite:


<http://192.168.0.1>

usuário: (deixe em branco)

senha: admin

* O usuário e senha também são o padrão fornecido pela operadora, caso não consiga fazer autenticação com esse usuário e senha, procure o técnico que fez a instalação ou consulte a NET.

Após fazer login clique em “Advanced” conforme a imagem a seguir:

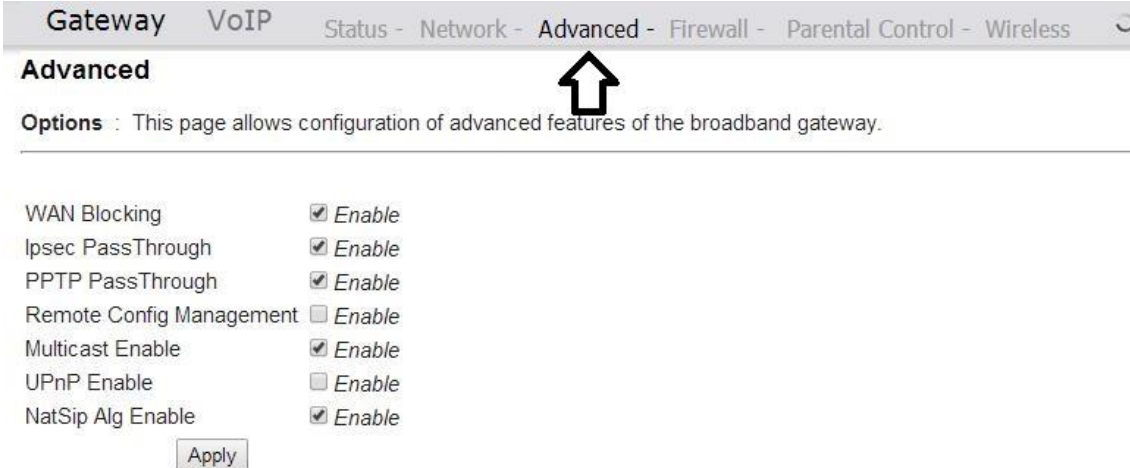

Gateway VoIP Status - Network - **Advanced** - Firewall - Parental Control - Wireless


Advanced

Options : This page allows configuration of advanced features of the broadband gateway.

WAN Blocking Enable
Ipssec PassThrough Enable
PPTP PassThrough Enable
Remote Config Management Enable
Multicast Enable Enable
UPnP Enable Enable
NatSip Alg Enable Enable

Apply

Clicando em Advanced:

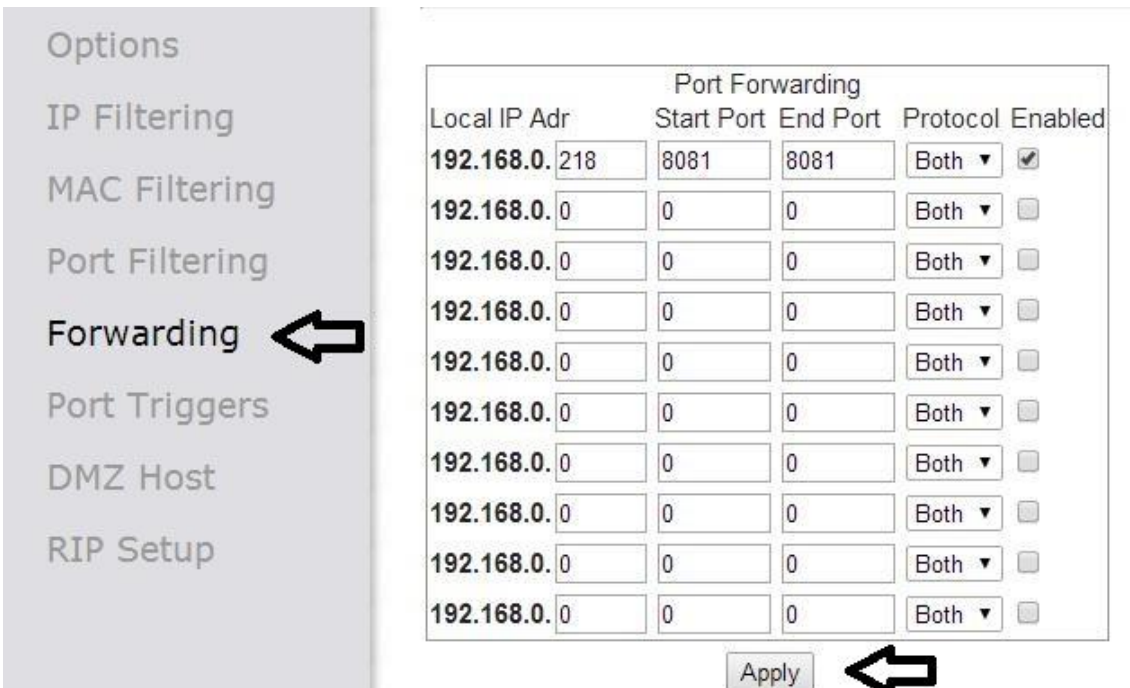

Options

IP Filtering

MAC Filtering

Port Filtering

Forwarding

Port Triggers

DMZ Host

RIP Setup

Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enabled
192.168.0.218	8081	8081	Both	<input checked="" type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>
192.168.0.0	0	0	Both	<input type="checkbox"/>

Apply

Estamos assumindo que o endereço de rede da sua câmera é:

IP: 192.168.0.218

Porta: 8081

Clique em “Forwarding”, insira o ip e porta de sua câmera e clique em “apply”.

É importante verificar corretamente o IP e Porta de sua câmera, um teste simples é tentar acessá-la através de seu navegador, ex: <http://192.168.0.218:8081>

Após clicar em “apply”, a tabela de redirecionamento deverá ficar preenchida:

Port Forwarding					
Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enabled	
192.168.0.218	8081	8081	Both ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	
192.168.0.0	0	0	Both ▼	<input type="checkbox"/>	

Dúvidas na configuração entre em contato com nosso suporte.