

Redirecionando Porta usando Roteador POWER BOX GVT

Como padrão a GVT configura o roteador para usar o IP 192.168.25.1, caso não seja, verifique sua rede, em alguns casos é configurado como 192.168.1.1 ou 192.168.0.1.

Vamos usar de exemplo o mais comum que é 192.168.25.1.

Vá até o seu navegador e digite:

<http://192.168.25.1>

usuário: admin

senha: gvt12345

* O usuário e senha também são o padrão fornecido pela operadora, caso não consiga fazer autenticação com esse usuário e senha, procure o técnico que fez a instalação ou consulte a GVT.



The screenshot shows the GVT POWER BOX GVT web interface. The top left features the GVT logo, and the top right shows the title "POWER BOX GVT" with language options for "English" and "Português". A left sidebar contains navigation links: "Status" (highlighted with an arrow), "Configuração", "Gerenciamento", and "Sobre o Power Box". The main content area displays network status for various services:

Service	Status	Details
INTERNET	xDSL Sincronizado (Green dot), PPP: Conectado (Green dot)	> Mais detalhes
REDE WI-FI	SSID: GVT-4090 Visível (Green dot)	> Mais detalhes
REDE LOCAL	LAN 1: Não Conectado (Red dot), LAN 2: Não Conectado (Green dot), LAN 3: Não Conectado (Green dot), LAN 4: Não Conectado (Red dot)	> Mais detalhes
TV	Disponível (Green dot)	> Mais detalhes
TELEFONE	Rede Local Indisponível (Red dot), Telefone 1 Não Registrado (Red dot), Telefone 2 Não Registrado (Red dot)	> Mais detalhes

Clicando em configuração a próxima tela:



Caso o usuário e senha não tenha sido solicitado ao digitar <http://192.168.25.1> o sistema irá pedir agora.


Após inserir seus dados e clicar em entrar, iremos selecionar qual configuração será executada:

Aqui vamos assumir que o endereço de rede da sua câmera é:

IP: 192.168.25.110

Porta: 8081

É importante verificar corretamente o IP e Porta de sua câmera, um teste simples é tentar acessá-la através de seu navegador, ex: <http://192.168.25.110:8081>

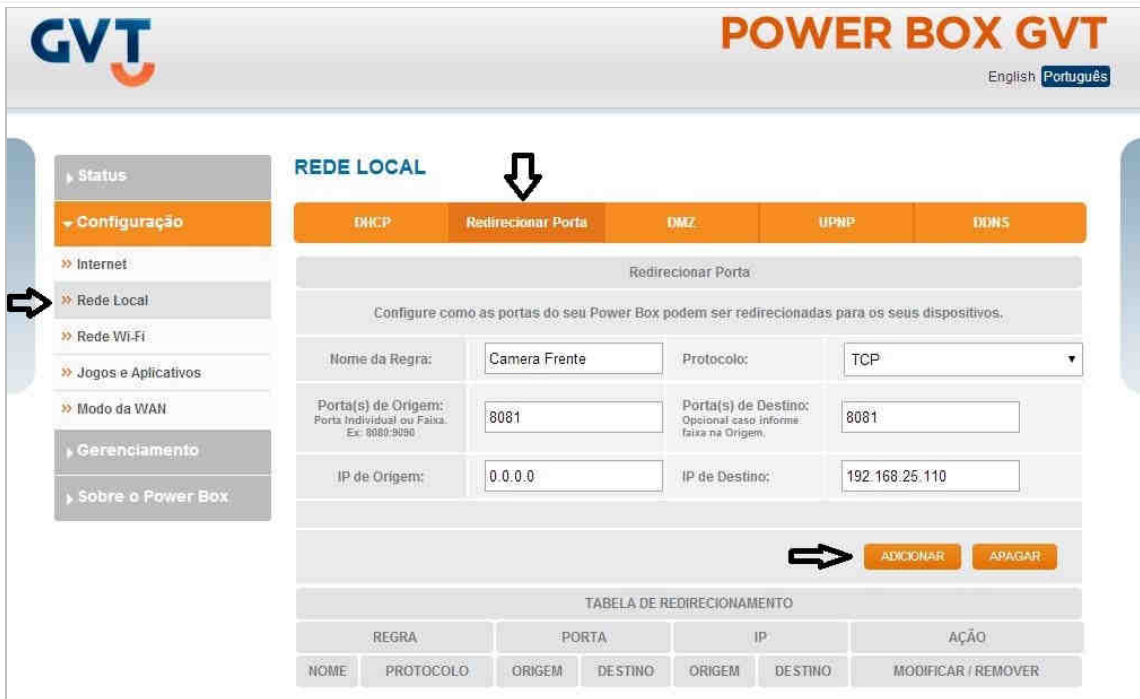

REDE LOCAL

DMZCP | **Redirecionar Porta** | DMZ | UPNP | DDNS

Redirecionar Porta

Configure como as portas do seu Power Box podem ser redirecionadas para os seus dispositivos.



Nome da Regra: Protocolo:

Porta(s) de Origem: Porta(s) de Destino:



IP de Origem: IP de Destino:

ADICIONAR **APAGAR**

TABELA DE REDIRECIONAMENTO

REGRA		PORTA		IP		AÇÃO
NOME	PROTOCOLO	ORIGEM	DESTINO	ORIGEM	DESTINO	MODIFICAR / REMOVER
Camera Frente	tcp	8081	8081	0.0.0.0	192.168.25.110	 

Após clicar em “adicionar”, a tabela de redirecionamento deverá ficar preenchida:

TABELA DE REDIRECIONAMENTO						
REGRA		PORTA		IP		AÇÃO
NOME	PROTOCOLO	ORIGEM	DESTINO	ORIGEM	DESTINO	MODIFICAR / REMOVER
Camera Frente	tcp	8081	8081	0.0.0.0	192.168.25.110	 

Dúvidas na configuração entre em contato com nosso suporte.